



VOEGMATERIALEN

*Een compleet assortiment voor de vakkundige
afwerking van wanden en plafonds met gipsplaten*

FILLERS



FILLER B30

Vullen van naden (met wapening) en schroefgaten voor gipsplaten AK

wit

sneldrogend

poeder

handmatig

uitharding vanaf 30 minuten

zak

12,5 kg

1 kg poeder = 0,5 l water

$\pm 0,3 \text{ kg/m}^2$

9 maanden

A2-s1,d0

TROEVEN

- Fijne korrel
- Gemakkelijk mengbaar
- Goed af te werken
- Heel weinig krimp

VERWERKING

De ondergrond moet stofvrij en droog zijn. Gebruik Strooi de gewenste hoeveelheid poeder in water: (handmatig of elektrisch op lage toeren). Na men Aanbrengen in dunne lagen van maximaal 3 mm o

Toepassing

Kleur

Soort voegmiddel

Materiaal

Verwerking

Verwerkingstijd*

Verpakking

Inhoud

Mengverhouding

Verbruik (rendement)

Houdbaarheid

Brandreactieklasse

* Vermelde tijden zijn benaderend want afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie op de bouwplaats.



FILLER B45		FILLER B90	
Vullen van naden (met wapening) en schroefgaten voor gipsplaten AK		Vullen van naden (met wapening) en schroefgaten voor gipsplaten AK	
wit		wit	
sneldrogend		sneldrogend	
poeder		poeder	
handmatig		handmatig	
uitharding vanaf 45 minuten		uitharding vanaf 90 minuten	
zak		zak	
12,5 kg		25 kg	
1 kg poeder = 0,5 l water		1 kg poeder = 0,5 l water	
$\pm 0,3 \text{ kg/m}^2$		$\pm 0,3 \text{ kg/m}^2$	
9 maanden		9 maanden	
A2-s1,d0		A2-s1,d0	

Gebruik altijd schoon gereedschap van corrosiebestendig materiaal.

Meng 1 kg gips = 0,5 l water en laat 1 à 2 minuten rusten alvorens te mengen

Wachten opnieuw 5 minuten wachten en vlak voor gebruik opnieuw omroeren.

Aanbrengen in laagjes met wapeningsstroken.



FILLER B120		FILLER X60	
Vullen van naden (met wapening) en schroefgaten voor gipsplaten AK		Vullen van naden (zonder wapening) en schroefgaten voor gipsplaten HRAK, FK en akoestische designgipsplaten	
wit		wit	
sneldrogend		sneldrogend	
poeder		poeder	
handmatig		handmatig	
uitharding vanaf 120 minuten		uitharding vanaf 60 minuten	
zak		zak	
25 kg		12,5 kg	
1 kg poeder = 0,5 l water		1 kg poeder = 0,5 l water	
$\pm 0,3 \text{ kg/m}^2$		$\pm 0,2 \text{ kg/m}^2$	
9 maanden		9 maanden	
A2-s1,d0		A2-s1,d0	
		VERWERKING Strooi de gewenste hoeveelheid poeder in water: 1 kg gips = 0,5 liter water en laat 1 à 2 minuten rusten alvorens te mengen. Na mengen opnieuw 5 minuten wachten en vlak voor gebruik opnieuw omroeren. Aanbrengen in dunne lagen van maximaal 3 mm dikte per laag zonder wapeningsstroken. Na het uitharden eventuele oneffenheden verwijderen met fijn schuurpapier.	

FINISHERS



READYMIX PRO	PRÉGYLYS 75S
Gebruiksklare finisher voor AK-voegen voorafgaand gevuld met Siniat FILLER B of X60	Finisher voor gipsplaten met AK-voegen voorafgaand gevuld met Siniat FILLER B of X60
wit	wit
luchtdrogend	luchtdrogend
pasta	poeder
handmatig	handmatig of machinaal
2de laag na 18 à 36 uur	4 dagen (2de laag na 24 à 48 uur)
emmer	zak
15 l	5 & 25 kg
gebruiksklaar zonder water	1 kg poeder = 0,5 l water
15 l = +/- 55 m ²	0,05 kg/m ²
9 maanden	9 maanden
A2-s1,d0	A2-s1,d0
TROEVEN ■ Gebruiksklare pasta ■ Uiterst smeerbaar ■ Lage krimp ■ Gemakkelijk op te schuren	TROEVEN ■ Uiterst fijne afwerkingslaag ■ Gemakkelijk op te schuren ■ Schilderklare ondergrond

FILLER & FINISHERS (2 IN 1)



PRÉGYDECO 2H30	PRÉGYDECO PE
Vullen van naden (met wapening) en schroefgaten + finisher voor Siniat Déco gipsplaten	Gebruiksklaar voegmiddel voor naden (met wapening) en schroefgaten + finisher voor Siniat Déco gipsplaten
extra wit	extra wit
sneldrogend	luchtdrogend
poeder	pasta
handmatig	handmatig
180 minuten (2de laag na 4 uur)	2de laag na 6 à 8 uur
zak	emmer
25 kg	5 & 25 kg
1 kg poeder = 0,4l water	gebruiksklaar zonder water
0,2 kg/m ²	
9 maanden	9 maanden
A2-s1,d0	A2-s1,d0

PRÉGYDECO-SYSTEEM

Met het PRÉGYDECO-systeem van Siniat werkt u sneller én eenvoudiger. De voorgegronde witte gipsplaten (beschikbaar in AK en 4AK) zijn qua kleur exact afgestemd op de bijhorende 2 in 1 voegproducten: PRÉGYDECO in poedervorm of als gebruiksklare pasta. Hierdoor spaart u een grondering uit en wordt het oppervlak gladder en hoogwaardiger dan bij standaardconstructies. De extra witte kleur van deze voorgegronde platen is al zó goed dekkend, dat één keer overschilderen vaak al het gewenste resultaat oplevert.

KLEEFGIPS



PRÉGYWAB

Gebruiksklaar voegmiddel (met wapening) + finisher voor Siniat PrégyWAB vocht- en schimmelwerende gipsplaten

wit

luchtdrogend

pasta

handmatig

2de laag na 24 à 48 uur

emmer

5 & 25 kg

gebruiksklaar zonder water

9 maanden

A2-s1,d0

PRÉGYWAB-SYSTEEM

Vochtbestendige en schimmelwerende bekleding van binnenwanden en plafonds in natte cellen, zwembaden of buiten (dakoversteek).

De PrégyWAB gipsplaten en het voegmateriaal zijn een perfect op elkaar afgestemd systeem, de ideale ondergrond voor tegels en schilderwerken. Ook toepasbaar als skimming product bij plafonds.



C90

Kleefgips voor rechtstreeks verlijmen van gipsplaten en isolatieplaten op wanden

lichttroze

sneldrogend

poeder

handmatig

uitharding vanaf 90 minuten

zak

25 kg

25 kg poeder = 12,5 l water

4 à 7 kg/m²

6 maanden

A1

VERWERKING

Meng 25 kg kleefgips in een schone kuip met 12,5 liter schoon water. Laat het geheel ca. 5 minuten rusten en mix het geheel met de hand of met een elektrische mixer tot een klontvrij gladde pasta. Breng de kleefgips in dotten aan op de achterzijde van de gipsplaat in een raster van ca. 30 cm. Breng de gipsplaat binnen 10 minuten tegen de achterconstructie aan. Gebruik een lange rei en waterpas om de plaat correct te plaatsen. Zorg voor minstens 1,5 cm afstand tussen de muur en de plaat.

ACCESSOIRES

WAPENINGSBAND PAPIER

Voor een optimaal eindresultaat en blijvend goede afwerking raadt Siniat wapeningsband aan vervaardigd uit papier.



- Papiertape
- Breedte = 50 mm
- 3 lengtes = 25, 75 en 150 m

HOEKBESCHERMER PAPIER

Wapeningsband uit microgeperforeerd papier voor binnen- en buitenhoeken, aansluiting wand en plafond.




HOEKBESCHERMER



- Dikte = 0,6 mm
- Breedte = 25 mm
- Lengte = 2,75 m


SCHROEVEN

Ruime keuze uit schroeven voor elke toepassing in wanden en plafonds: zelfborend, metaal op metaal, plaat op plaat, harde platen en PrégyWAB-schroeven.

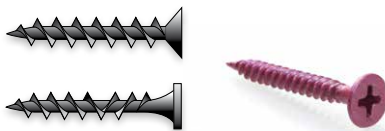


VERWERKING


De ondergrond moet stofvrij en droog zijn. Bij een sterk zuigende ondergrond een geschikt voorstrijkmiddel gebruiken. Gebruik altijd schoon gereedschap van corrosiebestendig materiaal.




Vul de voeg gedeeltelijk met een Siniat FILLER B naar keuze, afhankelijk van de gewenste verwerkingstijd. Bij grotere projecten is het aangeraden om een FILLER B met een langere verwerkingstijd te gebruiken.




Trek in het midden van het voegmiddel een lijn met de spatel. Deze dient als markering voor de wapeningsband.



Breng de wapeningsband aan in het midden. Voor de beste afwerking en voeg zonder scheurvorming raden wij aan gebruik te maken van een wapeningsband uit papier.



Druk met de spatel voorzichtig de wapeningsstrook in het voegmiddel. Vermijd luchtballen onder de wapeningsstrook.



Breng met de pleisterspaan een tweede laag FILLER B aan om de naad volledig te vullen.



Laat het voegmiddel volledig uitdrogen alvorens de naad af te werken met een Siniat finisher: PRÉGYLYS 75S (poeder te mengen met water) of READYMIX PRO (gebruiksklare pasta). Zodra de eindlaag volledig droog is, deze licht opschuren om een vlak oppervlak te krijgen.



MAKKELIJK MENGBAAR
EXTREEM LAGE KRIMP
FILLERS B
FIJNE KORREL
UITERST VLOT SMEERBAAR
PERFECTE HECHTING



SINIAT
GIPSPLATEN
+
SINIAT
VOEGMATERIALEN
=
TIJDWINST VOOR
PERFECTIONISTEN

Contact België
Siniat NV
Evolis 102
8530 Harelbeke
T +32 (0) 56 51 51 56
F +32 (0) 56 51 51 70
info@siniat.be

www.siniat.be

Contact Nederland
Siniat BV
Postbus 45
9930 AA Delfzijl
T +31 (0) 596 64 93 00
F +31 (0) 596 61 71 88
info@siniat.nl

www.siniat.nl

Siniat produceert gipsproducten en accessoires voor de complete afwerking van wanden en plafonds en levert een belangrijke bijdrage aan het comfort en een gezond binnenklimaat. De totaalsystemen staan garant voor een technisch, esthetisch, ecologisch en economisch resultaat dat beantwoordt aan de strengste Europese normen voor stabiliteit, brand, akoestiek en thermische isolatie. Siniat verleent technisch advies aan professionals en is onderdeel van de Etex Group.

April 2014

Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke nauwkeurigheid is samengesteld, aanvaardt Siniat geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.

