

# KOMO® KWALITEITSVERKLARING

## IKB1623-kv/15

Uitgegeven op: 31-03-2015  
Geldig tot: 01-01-2020

Vervangt: IKB1623/15  
Uitgegeven: 09-01-2015



### Certificaathouder

Siniat BV  
Oosterhorn 32- 34  
9936 HD Farmsum  
T: (0596) 64 93 00  
F: (0596) 61 71 88  
E: [info@siniat.nl](mailto:info@siniat.nl)  
I: [www.siniat.com](http://www.siniat.com)

### Productielocaties

Siniat BV  
Oosterhorn 32- 34  
9936 HD Farmsum

Siniat  
Zone Industrielle  
F-60390 Auneuil

Siniat GmbH  
Werk Peitz  
Am Kraftwerk Jänschwalde  
D-03185 Peitz

Siniat SA  
Zone Industrielle  
F-68490 Ottmarsheim

## Gipskartonplaat

Typen: **Standaard, Predeco, Plank, Novlam, Hydro, Hydrovlam, Stuc, LaDura Standaard**

### Verklaring van SKG-IKOB

Deze KOMO kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 1009 "Gipskartonplaat" d.d. 15 februari 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014, afgegeven conform het Reglement voor Attestering en Certificatie van IKOB-BKB.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij gipskartonplaat worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:

- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde gipskartonplaat bij aflevering voldoet aan de in de BRL vastgelegde producteisen, mits de gipskartonplaat voorzien is van het KOMO-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring.  
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl). De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op [www.ikobbkb.nl](http://www.ikobbkb.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)



Beoordeeld is:  
-kwaliteitssysteem  
-product  
Periodieke controle

## 1. TECHNISCHE SPECIFICATIE


### 1.1 ONDERWERP

Gipskartonplaten welke voldoen aan BRL 1009. De volgende typen worden geleverd onder deze KOMO®-kwaliteitsverklaring:

- Type A : Standaard gipskartonplaat.
- Type F : Gipskartonplaat met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen.
- Type D : Gipskartonplaat met een vastgelegde dichtheid.
- Type P : Gipskartonplaat waarvan de zichtzijde geschikt is om stukadoorgips op aan te brengen.
- Type H2 : Geïmpregneerde gipskartonplaat met vertraagde wateropname.
- Type I : Gipskartonplaat met verhoogde oppervlakte hardheid.
- Type R : Gipskartonplaat met verhoogde sterkte.

#### 1.1.1 Vorm en samenstelling

Rechthoekige, vlakke platen bestaande uit een kern van gips, eventueel voorzien van toeslagstoffen, waarvan de zichtzijde, rugzijde en langskanten zijn ingesloten door karton. De langskanten zijn uitgevoerd op één van de hieronder weergegeven wijzen.

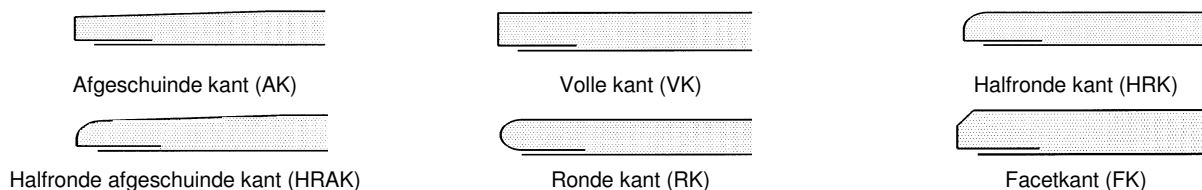

Optioneel: De korte zijden van de plaat kunnen zijn voorzien van een profilering (beschrijving profilering toevoegen).

#### 1.1.2 Nominale Afmetingen

Dikte: 6,25, 9,5, 12,5, 15, 18, 20 en 25 mm.

Lengte: volgens leveringsprogramma productnaam / opgaaf lengtemaat-/maten.

Breedte: volgens leveringsprogramma productnaam / opgaaf breedtemaat-/maten.

## 1.2 PRODUCTKENMERKEN

Kenmerk	Bepalingsmethode	Waarde
Maattoleranties dikte: - typen A, D, E, F, H, I en R - type P	BRL 1009, 4.3.1	6,0 t/m 15,0 mm: / $\geq 18,0$ mm: +/- 0,5 mm <sup>1)</sup> / +/- 0,04 * d <sup>1)</sup> +/- 0,6 mm
Maattoleranties breedte: - typen A, D, E, F, H, I en R - type P	BRL 1009, 4.3.1	600 t/m 1250 mm: + 0 / - 4 mm + 0 / - 8 mm
Maattoleranties lengte: - typen A, D, E, F, H, I en R - type P	BRL 1009, 4.3.1	T.o.v. opgaaf nominale waarde producent: + 0 / - 5 mm + 0 / - 6 mm
Haaksheid: - typen A, D, E, F, H, I en R - type P	BRL 1009, 4.3.2	$\leq 2,5$ mm / m Geen eis
Kantafwerking (halfronde) afgeschuinde kant - diepte - breedte	BRL 1009, 4.3.3	0,6 – 2,5 mm 40 – 80 mm
Stabiliteit bij verhoogde temperatuur, type F	BRL 1009, 4.3.4	Voldoet aan gestelde eis
Dichtheid, type D	BRL 1009, 4.3.5	$\geq 800$ kg/m <sup>3</sup>
Vochtgehalte	BRL 1009, 4.3.6	$\leq 2,0$ % (m/m)
Wateropname, typen H en E: - wateropname van het oppervlak - totale wateropname	BRL 1009, 4.3.7	(E)H2: $\leq 220$ g/m <sup>2</sup> $\leq 10$ %
Oppervlaktehardheid, type I	BRL 1009, 4.3.9	Voldoet aan gestelde eis

<sup>1)</sup> Het maximale verschil in de dikte tussen de individuele metingen mag niet meer dan 0,8 mm bedragen.

## 1.3 MERKEN

De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO®-merk  
De uitvoering van dit merk is als volgt:



Plaats van het merk: het KOMO merk en de verplichte aanduidingen worden aangebracht op het paneel en/of op de verpakking.  
Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- Plaatype
- Productiedatum;
- KOMO-beeldmerk en certificaatnummer.

Het merk en de productiedatum wordt geplaatst op de rugzijde van iedere gipskartonplaat en/of afleveringsdocumenten.

## 2. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Siniat BV
- en zo nodig met:
- SKG-IKOB

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.